








iron dog 04

State: 2019-07-10




BRUNNER[®]
made in germany.

Måttblad - iron dog 04

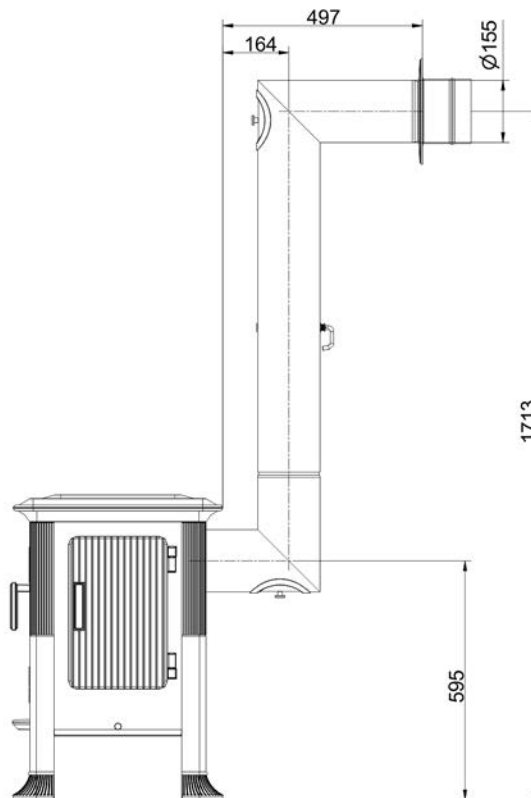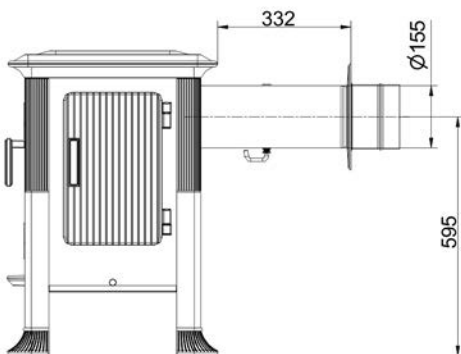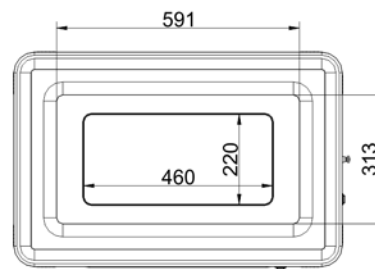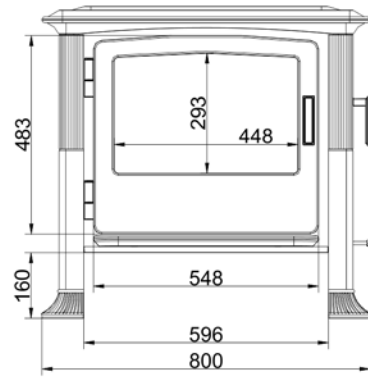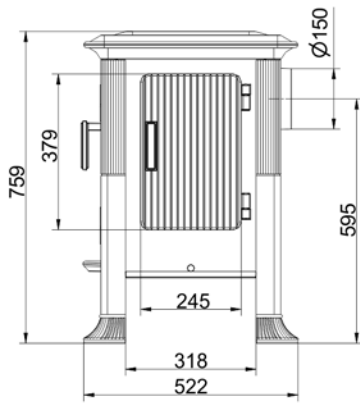

... med horisontal rökutgång för rökanslutning Z-form

Måttblad - iron dog 04

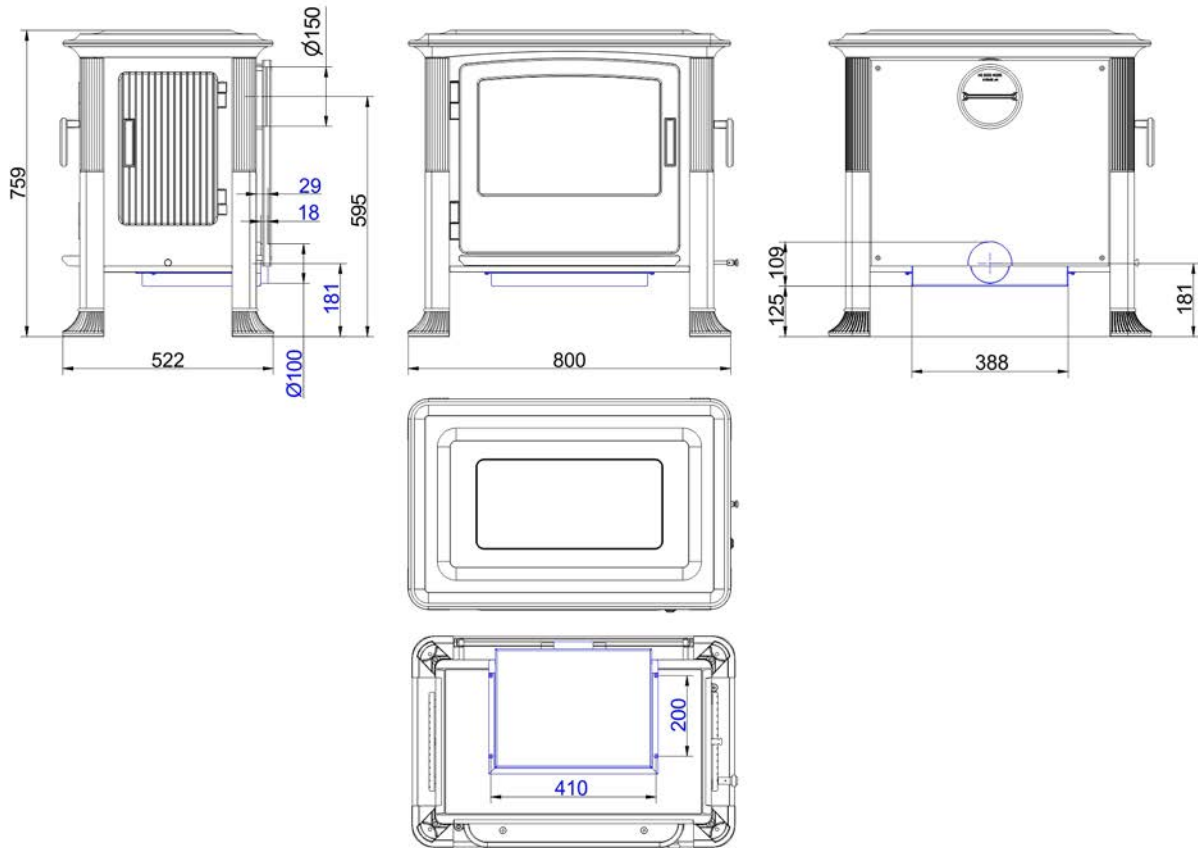

... med anslutning för förbänningsluft

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritingar finns på www.brunner.de
Ram/avgasmuff/ förbränningsluftmuff/ frontvariant markerad med färg.

Planering och montering - iron dog 04

| | | |
|---|-------------------|--|
| Testad | | EN 13240 |
| EEl | | 108,9 |
| Data för funktionsbevis | | |
| Märkvärmeeffekt | kW | 8 |
| Vedåtgång | kg/h | 2,2 |
| Avgas massaström | g/s | 8,2 |
| Temperatur vid rökutgång | °C | 322 |
| Nödvändigt transporttryck | Pa | 13 |
| Förbränningsluftsbehov | m ³ /h | 18 |
| Rökrörmuff anslutning Ø | mm | 150 |
| Förbränningsluftanslutning Ø | mm | 100 |
| Minsta avstånd eldstad | | |
| avtånd sida | cm | 60 |
| avstånd bak | cm | - |
| avstånd bak med konvektionsplåt | cm | 30 |
| avstånd bak med konvektionsplåt och stålskyddsplåt vägg | cm | 10 |
| avstånd front | cm | 80 |
| Produkt data | | |
| Dimensioner (H x B x D) | mm | 760 x 800 x 520 |
| Förbränningskammare öppning | m ² | 0,06 |
| Eldstadskammarens djup | mm | 600 |
| Vikt | | |
| Total vikt | kg | 240 |
| Uppfyller krav/gränsvärden för: | | |
| Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge | | 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BvG (2015) / - / - |

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER[®]
made in germany.