

BRUNNER SYSTEM KAMIN




BSK 04 med Stil-Kamin 62/76

State: 2019-07-10



BRUNNER[®]
made in germany.

Måttblad - BSK 04 med Stil-Kamin 62/76

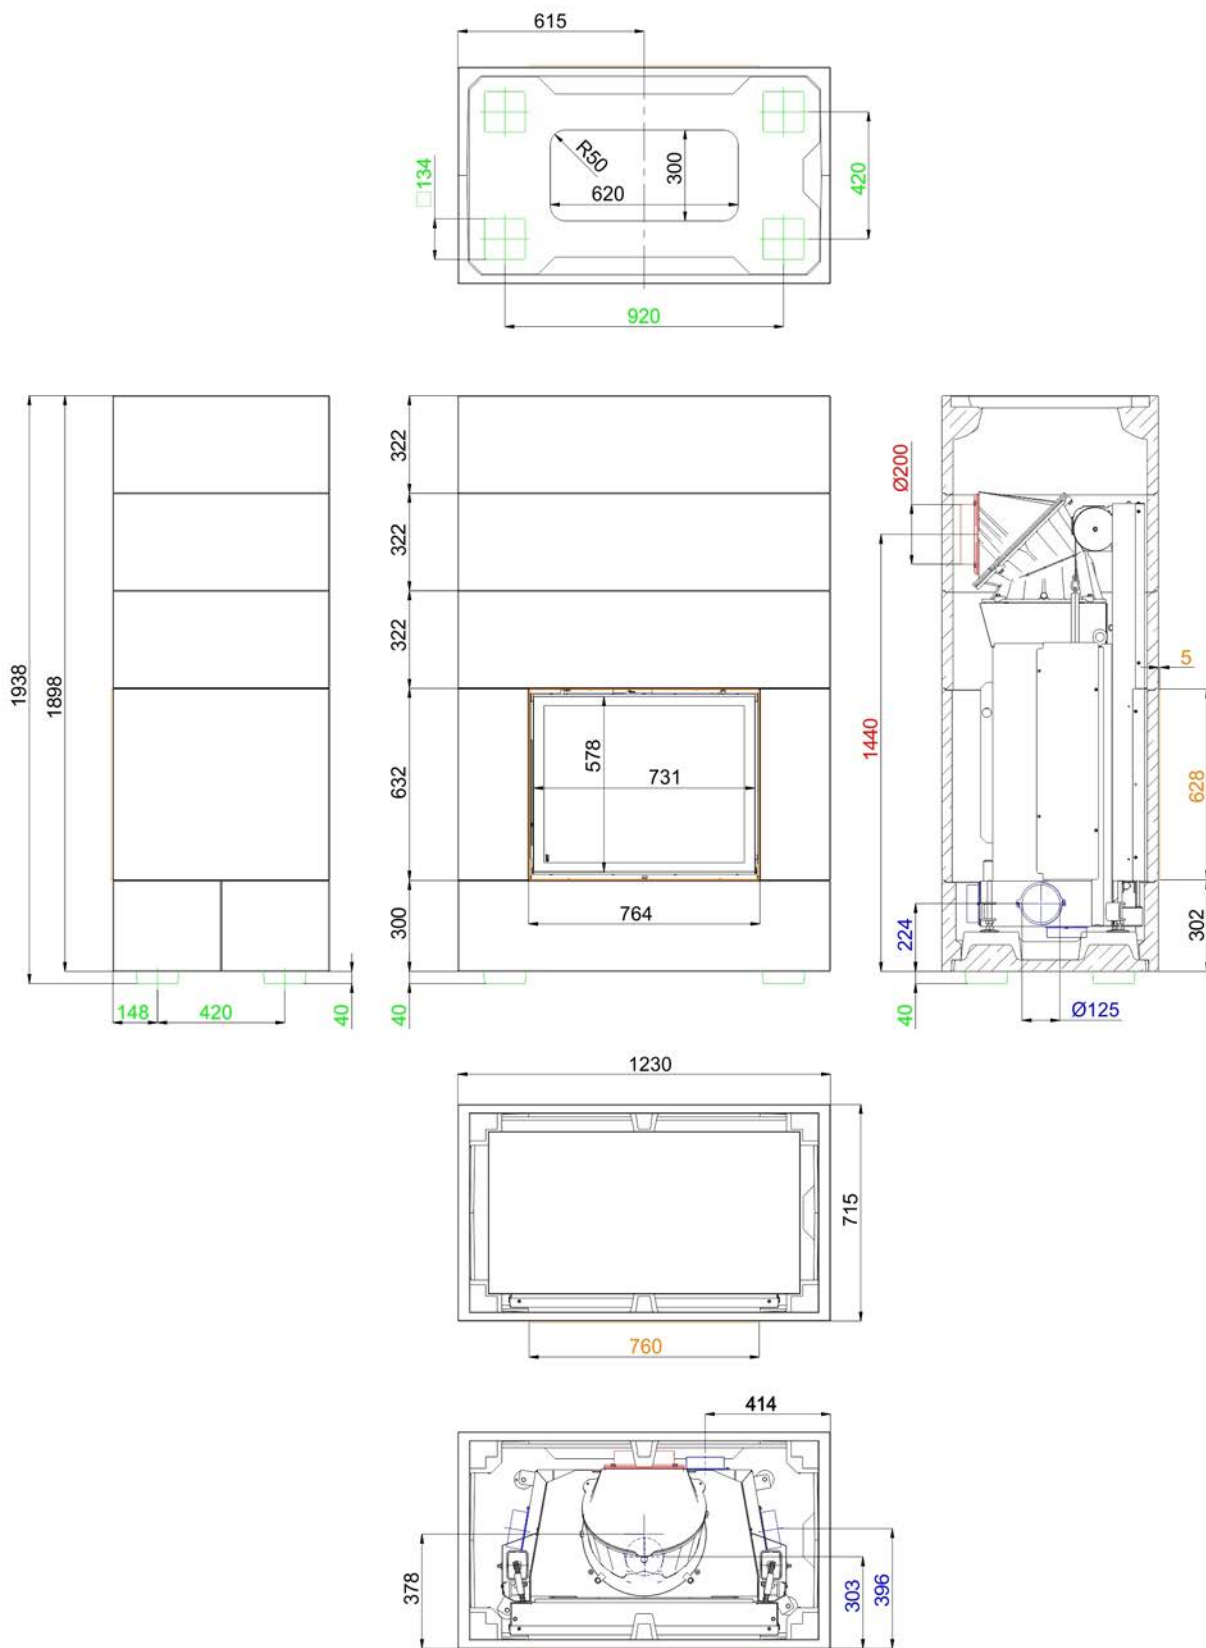

Färgmarkerade: ram (orange), förbränningsluftsuttag (blå), sockelfot (grön).

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de Ram/avgasmuff/ förbränningsluftmuff/ frontvariant markerad med färg.

Planering och montering - BSK 04 med Stil-Kamin 62/76

Testad		EN 13229
Energimärkning / EEI		A / 105,7
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	10,5
Vedåtgång	kg/h	3,2
Avgas massaström	g/s	10
Avgastemperatur	°C	200
Nödvändigt transporttryck ¹⁾	Pa	12
Förbränningsluftsbehov	m ³ /h	35
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125
Beklädnadskomponenter		
Basyta (bredd x djup)	mm	1230 x 715
Monteringshöjd	mm	1938
Höjd utökningsring	mm	322
Minsta avstånd eldstad		
till icke brännbar monteringsvägg	cm	5
med strålskyddsplåt till icke brännbar monteringsvägg	cm	0
till brännbar monteringsvägg	cm	10
med strålskyddsplåt till brännbar monteringsvägg	cm	5
Överkant eldstad till tak	cm	50
Luftvärsnitt ²⁾		
Cirkulationsluft	cm ²	1540
Tilluft	cm ²	1200
Värmeisolering utan / med luftgaller		
vid takanslutning med/utan luftgaller	cm	22 / 16
Vikt		
Total vikt	kg	800
Uppfyller krav/gränsvärden för:		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Rökasspjäll rekommenderas

2) Befintlig tilluftsöppning