

BRUNNER SYSTEM KAMIN




BSK 02 med Eck-Kamin 45/67/44

State: 2019-07-10




BRUNNER[®]
made in germany.

Måttblad - BSK 02 med Eck-Kamin 45/67/44

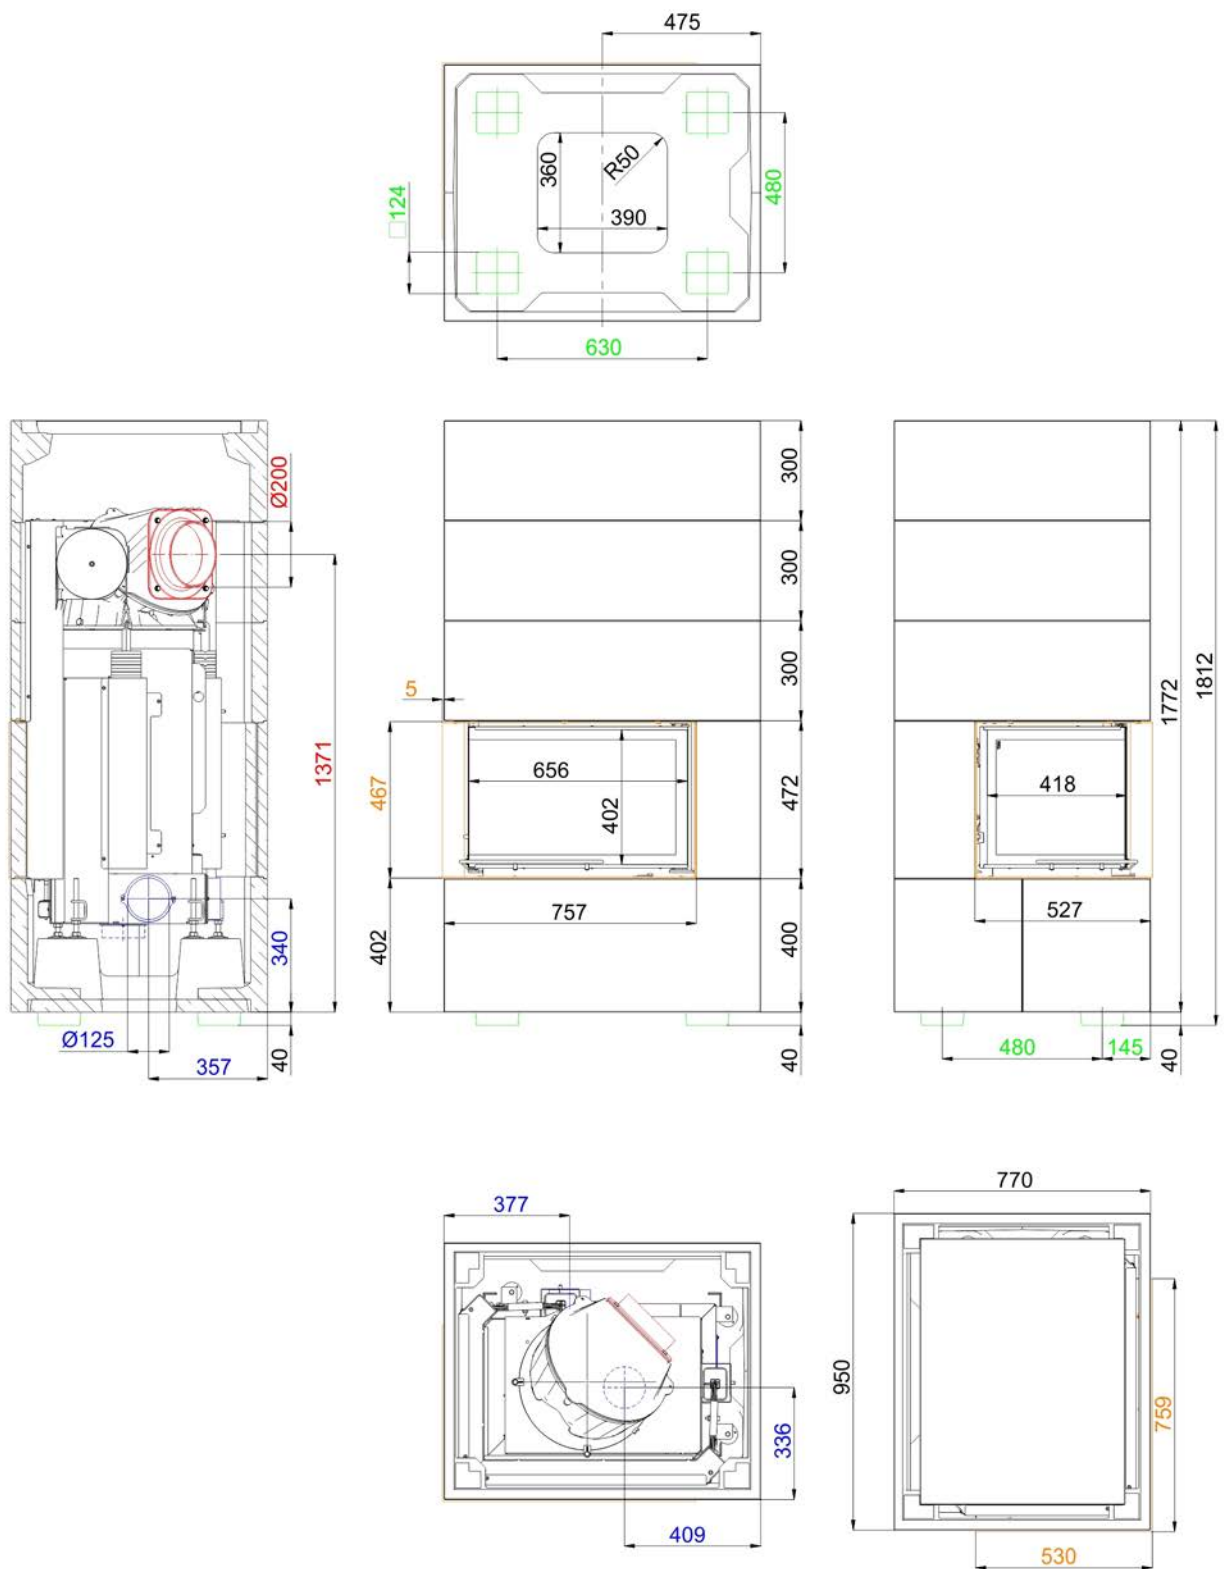

... vänster (Färgmarkerade: ram (orange), förbränningsluftsuttag (blå), sockelfot (grön).)

Måttblad - BSK 02 med Eck-Kamin 45/67/44

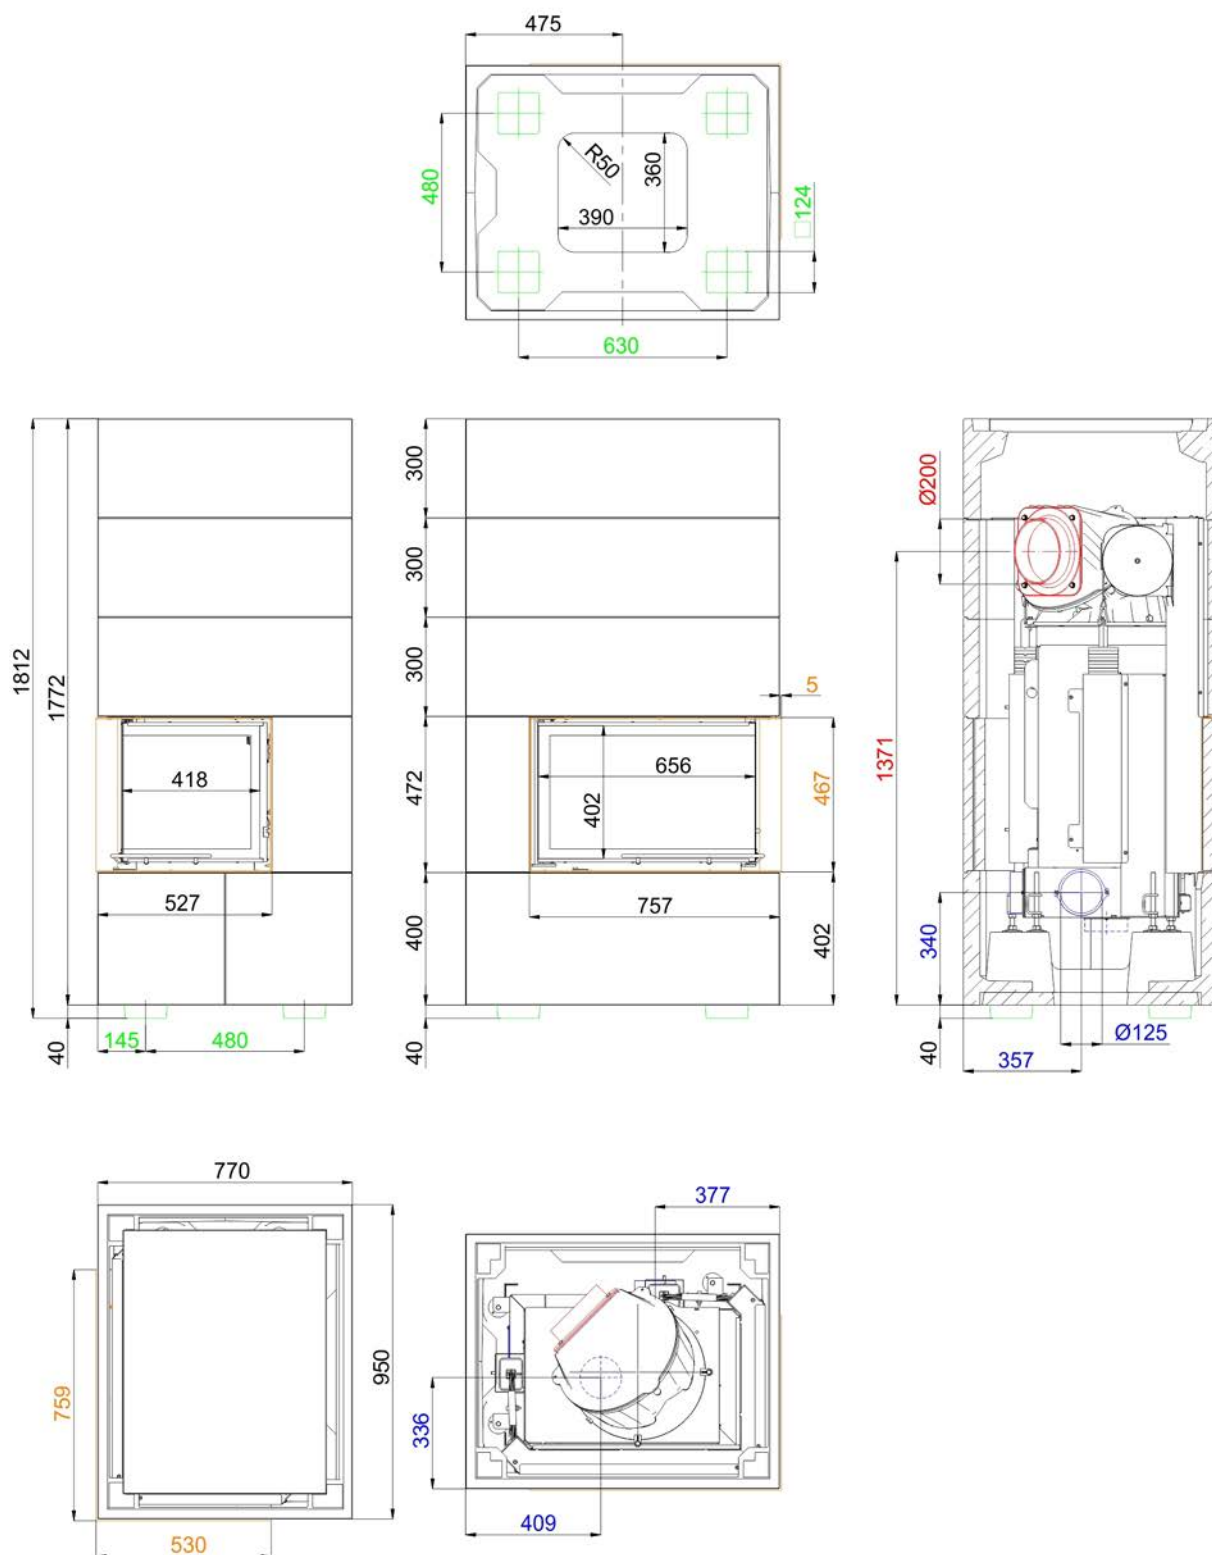

... höger (Färgmarkerade: ram (orange), förbränningsluftsuttag (blå), sockelfot (grön).)

Vi rekommenderar PaletteCAD för CAD-planering. Fortlöpande uppdaterade måttritningar finns på www.brunner.de Ram/avgasmuff/ förbränningsluftmuff/ frontvariant markerad med färg.

Planering och montering - BSK 02 med Eck-Kamin 45/67/44

Testad		EN 13229
Energimärkning / EEI		A / 105,7
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	11
Vedåtgång	kg/h	3,2
Avgas massaström	g/s	13
Avgastemperatur	°C	225
Nödvändigt transporttryck ¹⁾	Pa	13
Förbränningsluftsbehov	m ³ /h	32
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125
Beklädnadskomponenter		
Basyta (bredd x djup)	mm	950 x 770
Monteringshöjd	mm	1812
Höjd utökningsring	mm	300
Minsta avstånd eldstad		
till icke brännbar monteringsvägg	cm	5
med strålskyddsplåt till icke brännbar monteringsvägg	cm	0
till brännbar monteringsvägg	cm	10
med strålskyddsplåt till brännbar monteringsvägg	cm	5
Överkant eldstad till tak	cm	50
Luftvärsnitt ²⁾		
Cirkulationsluft	cm ²	965
Tilluft	cm ²	900
Värmeisolering utan / med luftgaller		
vid takanslutning med/utan luftgaller	cm	19 / 14
Vikt		
Total vikt	kg	709
Uppfyller krav/gränsvärden för:		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Rökasspjäll rekommenderas

2) Befintlig tilluftsöppning